

Titan 388

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- Materiale Nitrile
- Lunghezza (cm) 24-26
- Spessore (mm) 1.40
- Polso Manichetta di sicurezza
- Colore Blu
- Finitura interna Supporto tessile
- Finitura esterna Totalmente rivestito
- Taglia / EAN 8 9 10
- Imballo 10 paia/sacchetto - 100 paia/cartone



PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 2




4111X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI




LIVELLI DI PERFORMANCE

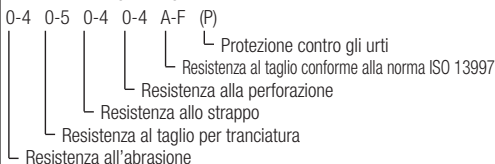

EN 407 RISCHI TERMICI Calore e fuoco



LIVELLI DI PERFORMANCE

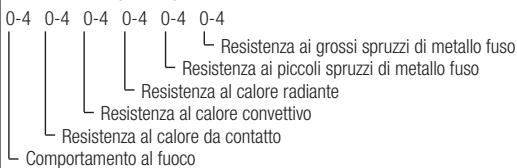

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1



Type A

- U V W X Y Z
- A Metanolo
 - B Acetone
 - C Acetonitrile
 - D Diclorometano
 - E Disolfuro di carbonio
 - F Toluene
 - G Dietilammina
 - H Tetraidrofurano
 - I Acetato di etile

EN ISO 374-1



Type B

- X Y Z
- J n-Eptano
 - K Idrossido di sodio 40%
 - L Acido solforico 96%
 - M Acido nitrico 65%
 - N Acido acetico 99%
 - O Ammoniaca 25%
 - P Perossido di idrogeno 30%
 - S Acido idrofluorico 40%
 - T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1



Type C



EN 421

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICROORGANISM

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi e batteri

EN ISO 374-5




Protezione contro funghi, batteri e virus

VIRUS



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE



Per saperne più: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

VANTAGGI SPECIFICI

- Maneggevolezza: comfort del supporto tessile (nessuna cucitura sulle superfici di lavoro)
- Ottima resistenza agli oli e ai grassi
- Durata superiore: qualità del supporto tessile e del rivestimento in nitrile

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO**Altri settori industriali**

- Raccolta di rifiuti domestici
- Filiera legno

Industria meccanica

- Tranciatura o taglio di metalli
- Manipolazione di lamierini spessi e non rifilati (con bordi non taglienti)

Edilizia (Lattonieri / Fabbri)

- Movimentazione e installazione di strutture metalliche

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO**Istruzioni per l'uso**

- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
- Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili ai ditiocarbammati.
- Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
- Pulire la superficie dei guanti sporchi di olio o grasso prima di toglierli.

Condizioni di immagazzinamento

Conservare i guanti nella loro confezione originale e proteggerli dalla luce e dall'umidità.

Condizioni di lavaggio

Attenzione: l'uso dei guanti o un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli di prestazione.

Condizioni di asciugatura

Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).

- Certificato di Esame Tipo CE

0075/014/162/10/17/1480-ext 01/10/17

- Rilasciato dall'ente autorizzato n°

0075

C.T.C

4 rue Herman FRENKEL

F - 69367 LYON CEDEX 07